


Riordinare le modalità di una variabile (Rcmdr)

I [livelli dei fattori](#) vengono sempre presentati in ordine alfabetico:

```
> table(mydata$Genere.utente)
```

	Azienda	Donna / Privato	Non identificabile	Uomo /
Privato				
67	3	127	2	


Non sempre questo tipo di ordinamento è soddisfacente per l'analista. Per riordinare il livelli, dal menu **Dati / Gestione variabili del set di dati attivo**, selezioniamo **“Riordina i livelli di un fattore ...”**.

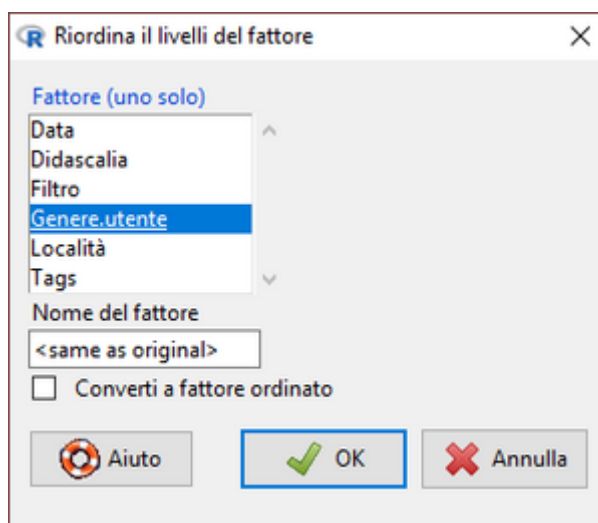

Come si vede nella figura sopra, dalla finestra di dialogo che si apre possiamo scegliere se:

- Dare un nuovo nome al fattore (creando una nuova variabile);
- Convertire il fattore ([variabile nominale](#)) in un fattore ordinato ([variabile ordinale](#))

Riordiniamo i livelli:

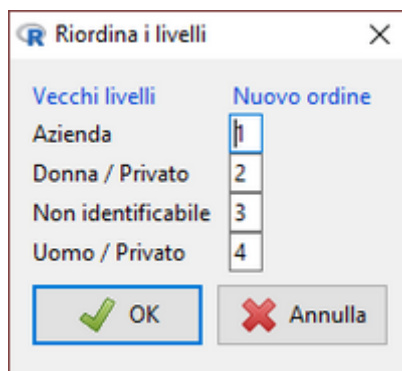

RCommander utilizza la funzione `factor()`, e nella finestra dei comandi apparirà:

```
instasnow$Genere.utente <- with(instasnow, factor(Genere.utente,  
  levels=c('Donna / Privato', 'Uomo / Privato', 'Azienda',  
  'Non identificabile')))
```

#RCommander a volta usa gli apici ('), anziché le virgolette come R("")

In pratica, l'ordine in cui appaiono i livelli nel vettore `c('Donna / Privato', 'Uomo / Privato', 'Azienda', 'Non identificabile')` sarà quello utilizzato da R nelle successive elaborazioni. Controlliamo il risultato:

```
> levels(instasnow$Genere.utente)  
[1] "Donna / Privato"      "Uomo / Privato"      "Azienda"  
[4] "Non identificabile"
```

Gestione dei dati, RCommander

From:
<https://www.agnesevardanega.eu/wiki/> - Ricerca Sociale con R

Permanent link:
https://www.agnesevardanega.eu/wiki/r/rcommander/riordinare_le_modalita_di_una_variabile

Last update: 11/08/2025 14:40

